



serie IT

151

nuova gamma

**IT 8151**

**IT 10151**

**IT 12151**

**iteco**



# serie IT

# 151

nuova gamma

*ITECO si evolve e lancia sul mercato  
una nuova gamma di macchine  
con caratteristiche tecniche  
e design innovativi.*



IT 8151

## ■ Allestimento standard

- Trazione idraulica sulle ruote posteriori (IT 10151 - IT 12151).
- Trazione elettrica sulle ruote posteriori (IT 8151).
- Estensione manuale piattaforma 1.4 m.
- Discesa manuale di emergenza.
- Valvola di blocco sul cilindro.
- Batterie trazione per utilizzi gravosi 24V-320Ah (c5) (IT 8151).
- Batterie trazione per utilizzi gravosi 48V-320Ah (c5) (IT 10151 - IT 12151).
- Caricabatteria a disinserimento automatico.
- Avvisatore acustico movimenti, claxon, contaore.
- Sensore di inclinazione con blocco movimenti.
- Sblocco della trazione per il traino d'emergenza.
- Ruote cushion antitraccia.
- Protezioni anticesoiamento elettriche.
- Sistema controllo batterie con protezione per basse tensioni.
- Ringhiere ribaltabili.
- Sensore di sovraccarico.
- Marcatura CE - EN 280.
- Cavo 220-V, con spina, presa e salvavita.
- Girofari.
- Comandi proporzionali con diagnostica.

## Vantaggi

*Trazione elettrica: minor consumo, maggiore autonomia, maggiore trazione (IT 8151)*

*Molti pezzi sono comuni a tutta la gamma*

*Tutti i componenti sono contenuti entro il carro base e facilmente accessibili, nulla rimane all'esterno*


*Traslazione alla massima altezza*

*Ottime prestazioni velocistiche e di rampa*

*Massima capacità con piattaforma completamente estesa*

*Immagine di robustezza e oculata progettazione*

*Notevole rigidità del carro e della forbice*



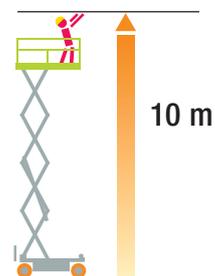





IT 10151



IT 12151

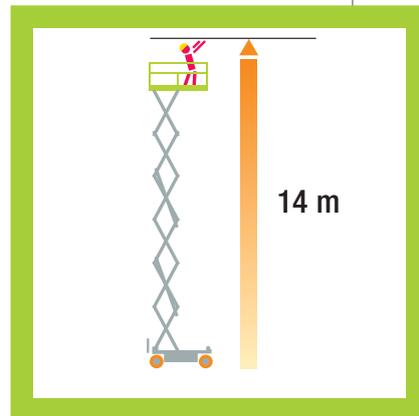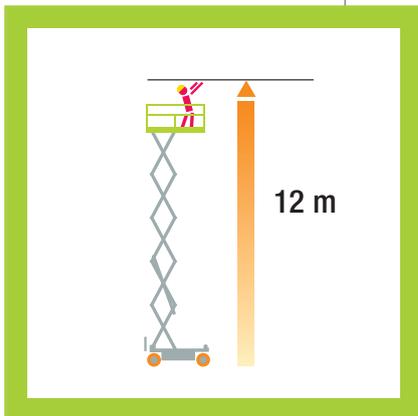

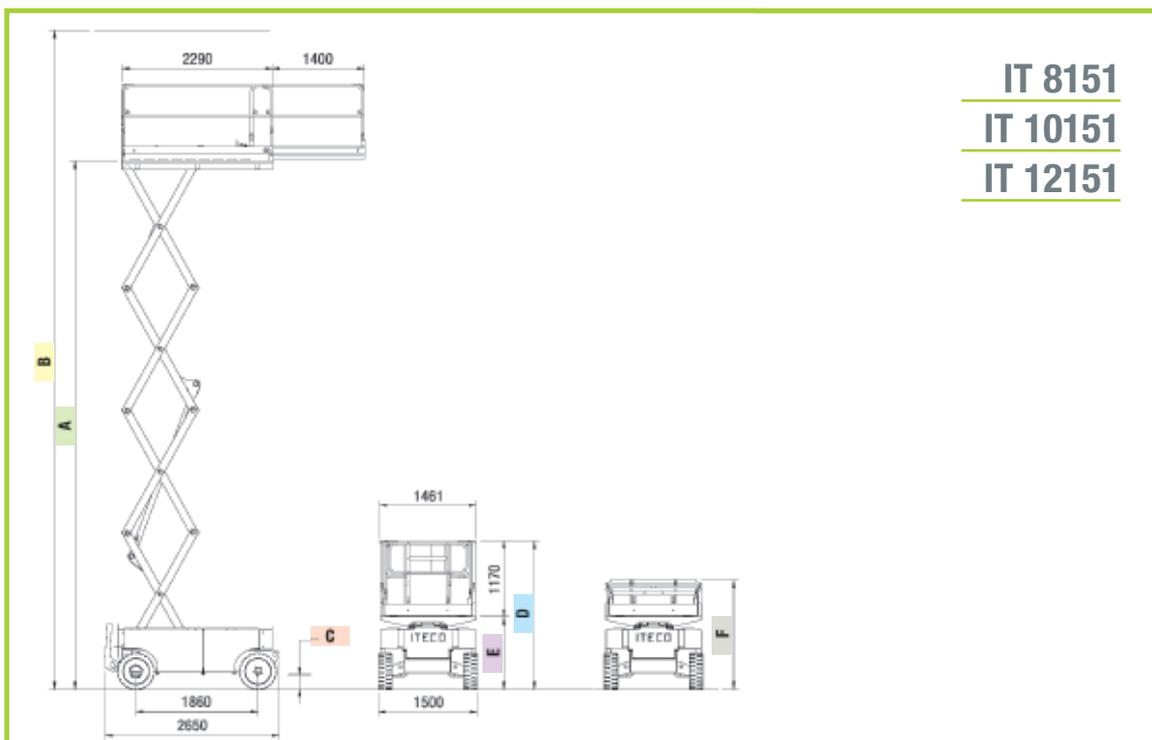

**IT 8151**  
**IT 10151**  
**IT 12151**

serie IT

**151**

## Specifiche Tecniche

		IT 8151	IT 10151	IT 12151
A	mm	8000	9900	11800
B	mm	10000	11900	13800
C	mm	225	225	225
D	mm	2280	2410	2540
E	mm	1110	1240	1370
F	mm	1680	1810	1940
Portata IT 8151 (comprese 3 persone)	kg	400		
Portata IT 10151 - IT 12151 (comprese 2 persone)	kg		350	300
Motori elettrici trazione	V/kW	24 / 3,0	-	-
Centralina idraulica	V/kW	24 / 3,0	48 / 5,0	48 / 5,0
Batterie trazione	V/Ah	24 / 320	48 / 320	48 / 320
Massa batterie	kg	4 x 55	2 x 236	2 x 236
Caricabatterie	V/A	24 / 40	48 / 40	48 / 40
Capacità serbatoio olio	l	16	40	40
Velocità di traslazione	km/h	0 -:- 4	0 -:- 4	0 -:- 4
Velocità di traslazione di sicurezza	km/h	0,6	0,7	0,7
Pendenza superabile	%	25	25	25
Raggio interno di sterzata	m	2,1	2,1	2,1
Raggio esterno di sterzata	m	4,1	4,1	4,1
Dimensioni ruote	mm	559x203x406	559x203x406	559x203x406
Tipo ruote		cushion 22x8x16	cushion 22x8x16	cushion 22x8x16
Inclinazione max. laterale/longitudinale	gradi	2 / 3	2 / 3	2 / 3
Peso complessivo	kg	2860	3900	4400

*NB dati, descrizioni e illustrazioni non hanno valore vincolante per Iteco S.P.A. che si riserva il diritto di apportare modifiche alla produzione senza alcun preavviso*

> **Usò interno ed esterno** <